



# System EW-LINE FLEX AL

## BESCHREIBUNG

Einwandige, flexible und druckdichte Abgasanlage aus Edelstahl für die Sanierung bestehender Hausschornsteine mit Versatz

## MATERIAL

1.4404 (316L)

1.4539 (904L) gegen 100% Aufpreis möglich

(nur zweilagig, Wandstärke 0,18 mm, keine DIBt-SILVER Zulassung)

## OBERFLÄCHE

Matt

## WANDSTÄRKE

0,6 mm (starre Innenrohre)

0,08 mm (Flex einlagig)

0,16 mm (Flex zweilagig)

Weitere auf Anfrage

## INNENDURCHMESSER

80 - 250 mm, weitere auf Anfrage bis 400 mm (flexible Rohre)

80 - 250 mm (starre Rohre System EW-AL-BI)



## VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe/Sicke mit innenliegender Spezialdichtung sowie zugelassenem Dichtmittel für die Flexverbindung

## DICHTUNG

Die mitgelieferte Dichtung variiert durchmesserabhängig (EPDM bis 120°C oder Silikon bis 200°C). Alle möglichen Optionen können Sie der Tabelle auf der nächsten Seite entnehmen.

Die Preise der nicht in der Preisliste aufgeführten Varianten erhalten sie auf Anfrage.

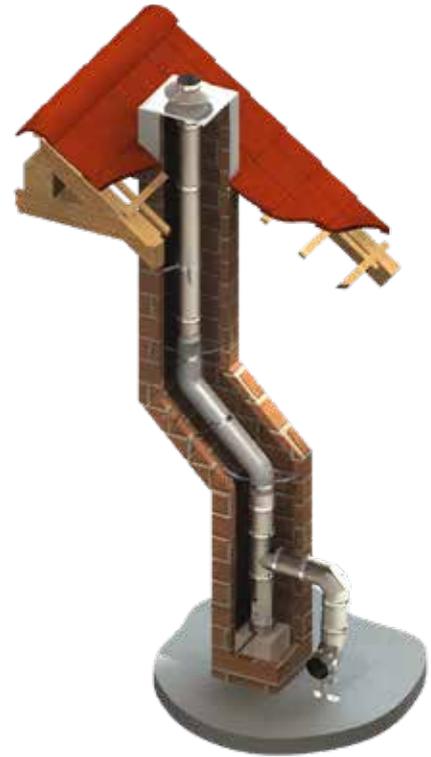

## EIGENSCHAFTEN

- Druckdicht
- Einfacher Einbau ohne Aufbruch des Schachtes bei Verzügen
- Feuchteunempfindlich
- Innen glattwandig bei zweilagiger Ausführung
- Kombinierbarkeit mit Basisteilen des Systems EW-FU + Dichtringen sowie den Ergänzungsteilen EW-AL-BI

## EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Öl und Gas
- Brennwertgeräte

## CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 013

## CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 2

FLEX einlagig mit Silikondichtmasse

T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O

T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

FLEX zweilagig (2x 0,08 = 0,16) mit Silikondichtmasse

T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O

T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

starre Innenrohre

mit EPDM-Dichtung

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O

mit Silikon-Dichtung

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O

Winkel 87° mit Stützfuß



ALBI06...06Ø

Auflageschiene l=300mm



FU422

Auflageschiene l=500mm



FU422B

Auflageschiene l=700mm



FU422C

Revisionselement rund (bis 200 °C/P1)



ALBI06...30Ø

Revisionselement mit Revisionsdichtung l=500mm (bis 200 °C/P1)



ALBI06...113DØ

Edelstahlkamintüre 210x140mm ohne Bohrungen, mit 4 seitlichen Laschen, inkl. Kamintürenschlüssel



FU13

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit 4 Bohrungen und 2 seitlichen Laschen, inkl. Kamintürenschlüssel



FU13B

Edelstahlkamintüre 210x140mm mit Schiebestützen 60mm gerade, inkl. Kamintürenschlüssel, passend für FU0607K



FU0960

Edelstahlkamintüre 300x150mm mit Schiebestützen 60mm schräg, inkl. Kamintürenschlüssel



FU1060

Edelstahlkamintüre mit Lüftungsgitter 210x140mm und Schiebestützen 60mm



FU5160

Flexibles Rohr l=1m einlagig



121-F02Ø

Flexibles Rohr l=1m einlagig



122-F02Ø

Flexibles Rohr l=30m einlagig



121-F02RØ-30

Flexibles Rohr l=50m einlagig



121-F02RØ-50

Flexibles Rohr l=1m zweilagig



121-F01Ø

Flexibles Rohr l=1m zweilagig



120-F01Ø

Flexibles Rohr l=15m zweilagig



121-F01RØ-15

Flexibles Rohr l=30m zweilagig



121-F01RØ-30

Flexibles Rohr l=50m zweilagig



121-F01RØ-50

Übergang schraubbar EW-FLEX/EW-FLEX



FD06Ø

Übergang schraubbar EW-FLEX/EW-FLEX



FDAL...07Ø

Übergang schraubbar EW-FU/EW-FLEX



FD08Ø

Montagehilfe für EW-LINE FLEX



FD789Ø

Montageschelle



FU40Ø

Längenelement 1000mm



ALBI06...02Ø

Längenelement 500mm



ALBI06...03Ø

Längenelement 250mm



ALBI06...04Ø



# System EW-LINE FLEX AL



Kopfabdeckung mit Wetterkragen matt

Kraftanschlussmanschette geeignet bis 120°C

Dichtring Silikon bis 200°C

Dichtring EPDM bis 120 °C

Universaldichtsatz für Kesselanschluss und Stoßverbindung aus Dichtung und Klemmband außenliegend

Klemmband

Deckel mit Spanndichtung



FU250



ZUAC27810



ALBI260



ALBI3670



AL45V0



FU450



ALBI310

Deckel mit Spanndichtung

Deckelsicherung für ALBI31

Schachteintrittsgitter 200x200mm für Hinterlüftung

Dichtmittel



ALBI310



2B2-ZUAC9800



ALBI21



FD60

