



System FURADO-A-L_A30

NEU

BESCHREIBUNG

Platzsparendes Schachtsystem bestehend aus Calciumsilikat-Brandschutzplatten mit Jeremias Innenrohren aus PP (Polypropylen).

MATERIAL



Calciumsilikat-Brandschutzplatten

WANDSTÄRKE

25 mm

SCHACHTMAßE INNEN

080 x 100 mm und 100 x 150 mm

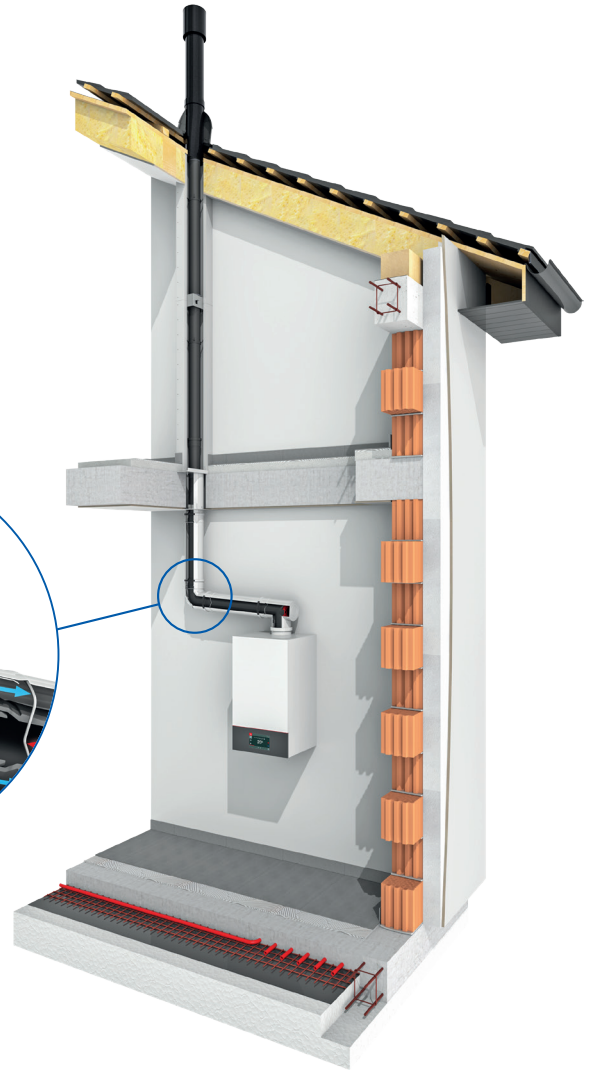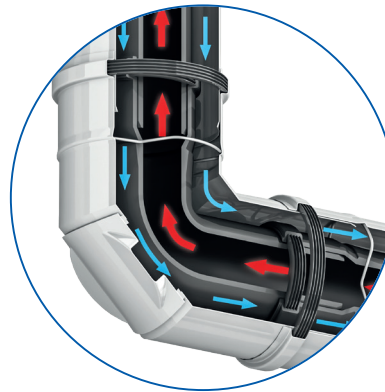

EIGENSCHAFTEN

- Platz- und kostensparendes Leichtbausystem
- Deckengestützter Einbau
- Handlich und montagefreundlich aufgrund des geringen Gewichtes
- Einfache Verbindung durch speziellen Steckverbinder
- Geringe Abstände zu brennbaren Bauteilen

EINSATZBEREICHE

- Öl- und Gas-Brennwertthermen
- Kleine BHKWs

ZULASSUNGNUMMERN

Z-7.4-3543

KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN V 18160-1

T120 - H1 - W - 2 - O00 - L_A30