



System EW-PP-FLEX

BESCHREIBUNG

Einwandige, flexible und druckdichte Systemabgasleitung aus Kunststoff

MATERIAL

PP = Polypropylen

WANDSTÄRKE

1,0 mm bis Ø 80 mm,
1,2 mm ab Ø 100 mm
Optional: 2,0 mm starr

INNENDURCHMESSER


60 - 160 mm

VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe/Sicke mit innenliegender EPDM-Lippendichtung

DICHTUNG

Ist im Lieferumfang enthalten

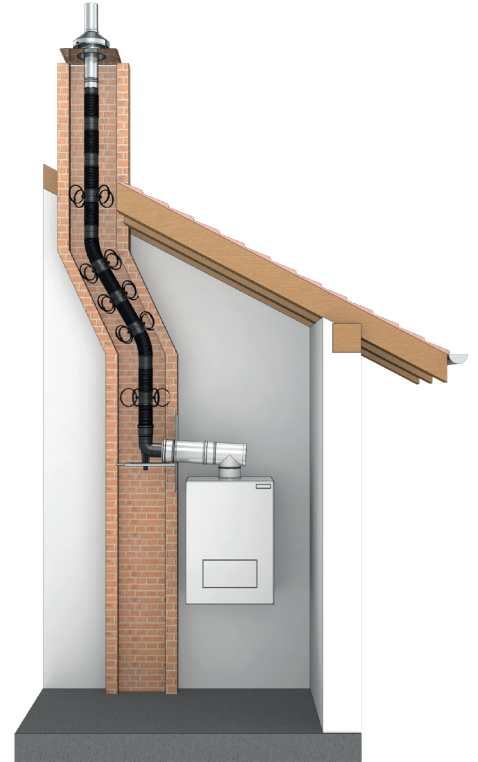

EIGENSCHAFTEN

- Angepasste Kesselanschlüsse ermöglichen den Anschluss an alle gängigen Kesseltypen
- Ringspalt zwischen Innenrohr und Schacht kann für Zuluftführung genutzt werden
- Feuchteunempfindlich
- Einsetzbar bis 5000 Pa (bis Ø 110 mm)

EINSATZBEREICHE

- Brennwertgeräte
- BHKW
- Gasbetriebene Wärmepumpen

CE-ZERTIFIKATSNUMMERN

0036 CPR 9174 043

CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 14471

EW-PP-FLEX DN60-110

T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0

EW-PP-FLEX > DN110-160

T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0

- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: PPFLEX30100). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.
- *1 Pro Winkel 87° mit Stützfuß wird ein Montageset 1 PPFLEX09 benötigt
- *2 Bei Verbindung mit Flexrohr wird eine Kupplung PPFLEX07 benötigt

Winkel 87° mit Stützfuß und Auflageschiene, inkl. Stützen schraubbar




130-PP1234Ø	
060	65,00 €
080	69,00 €
100	96,00 €
110	113,00 €

Winkel 87° mit Stützfuß und Auflageschiene




130-PP06Ø	
060	33,00 €
080	45,00 €
100	61,00 €
110	86,00 €
125	124,00 €
160	147,00 €

Kopfabdeckung inkl. Mündungsrohr aus Edelstahl und Wetterkragen



PP342Ø	
060	71,00 €
080	75,00 €
100	84,00 €
110	87,00 €
125	91,00 €
160	101,00 €

Aufhängung für flexible Abgasrohre am Schornsteinkopf



PPFLEX1853Ø	
060	20,00 €
080	23,00 €
100	24,00 €
110	25,00 €
125	26,00 €
160	29,00 €

Montageschelle, 1 Stück



PPFLEX40Ø	
125	22,00 €
160	23,00 €

Montageschelle, 4 Stück



PPFLEX41Ø	
060	30,00 €
080	41,00 €
100	42,00 €
110	45,00 €

Montageset 1 (1x Fixschelle zweiteilig und 1x Flexrohrhülse)



PPFLEX09Ø	
060	12,00 €
080	14,00 €
100	16,00 €
110	19,00 €
125	28,00 €
160	32,00 €

Hülse für Flexverbindung



PPFLEX801Ø	
060	6,00 €
080	7,00 €
100	8,00 €
110	9,00 €
125	13,00 €
160	14,00 €

Fixschelle zweiteilig für Flexverbindung



PPFLEX800Ø	
060	8,00 €
080	9,00 €
100	10,00 €
110	13,00 €
125	18,00 €
160	20,00 €

Revisionselement für PPFLEX



PPFLEX30Ø	
060	74,00 €
080	112,00 €
100	148,00 €
110	150,00 €
125	231,00 €
160	261,00 €

Flexrohr 10m



PPFLEX02Ø/10	
060	211,00 €
080	274,00 €
100	365,00 €
110	402,00 €
125	727,00 €
160	1.014,00 €

Flexrohr 12,5m



PPFLEX02Ø/125	
060	302,00 €
080	328,00 €
100	444,00 €

Flexrohr 15m



PPFLEX02Ø/15	
060	312,00 €
080	383,00 €
100	537,00 €
110	602,00 €
125	1.090,00 €
160	1.522,00 €

Flexrohr 20m



PPFLEX02Ø/20	
060	480,00 €
080	547,00 €
100	728,00 €
110	787,00 €
125	1.452,00 €
160	1.908,00 €

Flexrohr 25m

Flexrohr 30m


Flexrohr 50m

Flexrohr 75m

Einzughilfe für
Flexrohr

Kupplung PP-FLEX
für Flexrohr

Mündungsset Kunst-
stoff



PPFLEX020/25		PPFLEX020/30		PPFLEX020/50		PPFLEX020/75		130-PP789Ø		PPFLEX07Ø		130-PP837Ø	
100	921,00 €	060	720,00 €	060	1.201,00 €	060	1.454,00 €	060	83,00 €	060	53,00 €	060	49,00 €
110	996,00 €	080	830,00 €	080	1.227,00 €			080	43,00 €	080	81,00 €	080	76,00 €
125	1.815,00 €	100	1.106,00 €	100	1.727,00 €					100	95,00 €	100	87,00 €
160	2.307,00 €	110	1.196,00 €							110	96,00 €	110	103,00 €
		125	2.177,00 €							125	164,00 €	125	134,00 €
		160	2.706,00 €							160	192,00 €	160	165,00 €

Montageset 2 (Mündungsendstück und Aufhängung)

Montageset 2 (Mündungsendstück und Aufhängung)

Wetterkragen passend für Mündungsset (PPFLEX342)

Kraftanschlussmanschette geeignet bis 120°C




Rgr.
ZUAC
NEU

PPFLEX804Ø		PPFLEX804Ø		PP72Ø		ZUAC2781Ø	
060	25,00 €	110	38,00 €	060	41,00 €	075-110	277,00 €
080	26,00 €	125	109,00 €	080	42,00 €	100-133	344,00 €
100	29,00 €	160	116,00 €	100	44,00 €	123-161	388,00 €
				110	45,00 €		
				125	46,00 €		
				160	48,00 €		

• Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: PPFLEX30100). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.
• *3 Bei Flexrohr: PPFLEX804 notwendig

SYSTEM | FURADO-A-L_A30

DAS PLATZSPARENDE LEICHTBAUSCHACHTSYSTEM
FÜR ÖL- UND GAS-BRENNWERTEKESSEL

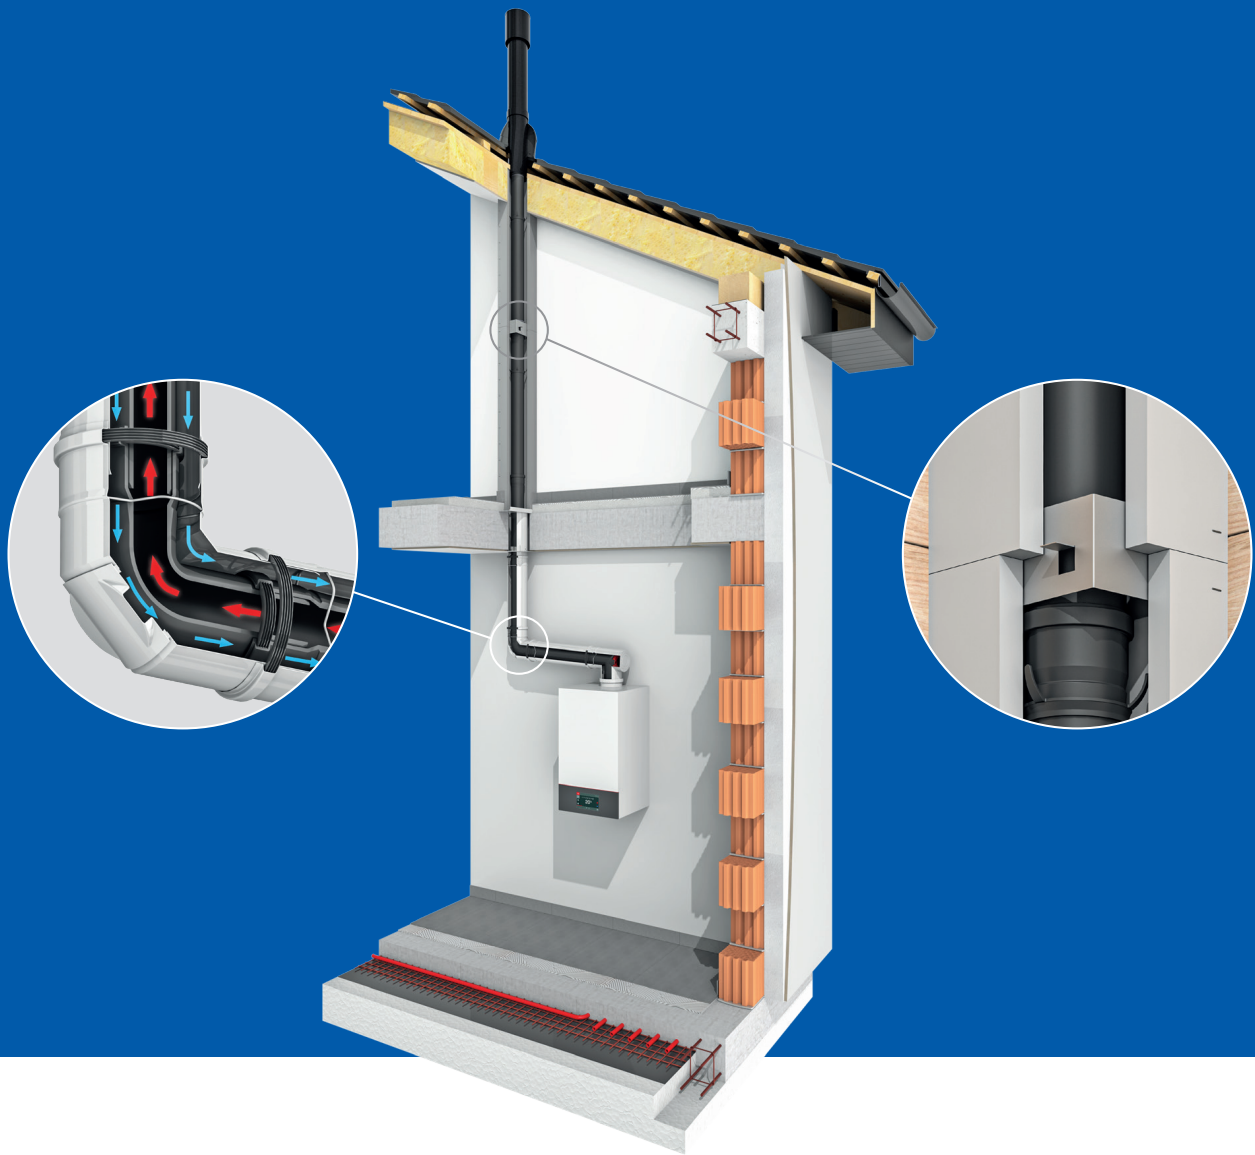

- Leicht, handlich, montagefreundlich
- Kein Abstand zu brennbaren Bauteilen nötig
- Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten
- Deckengestützter Einbau
- Basisbauteile für Beton- und Holzdecken
- Einfache Verbindung durch speziellen Steckverbinder

ALLE SYSTEMBAUTEILE FINDEN SIE AB SEITE 250